grad

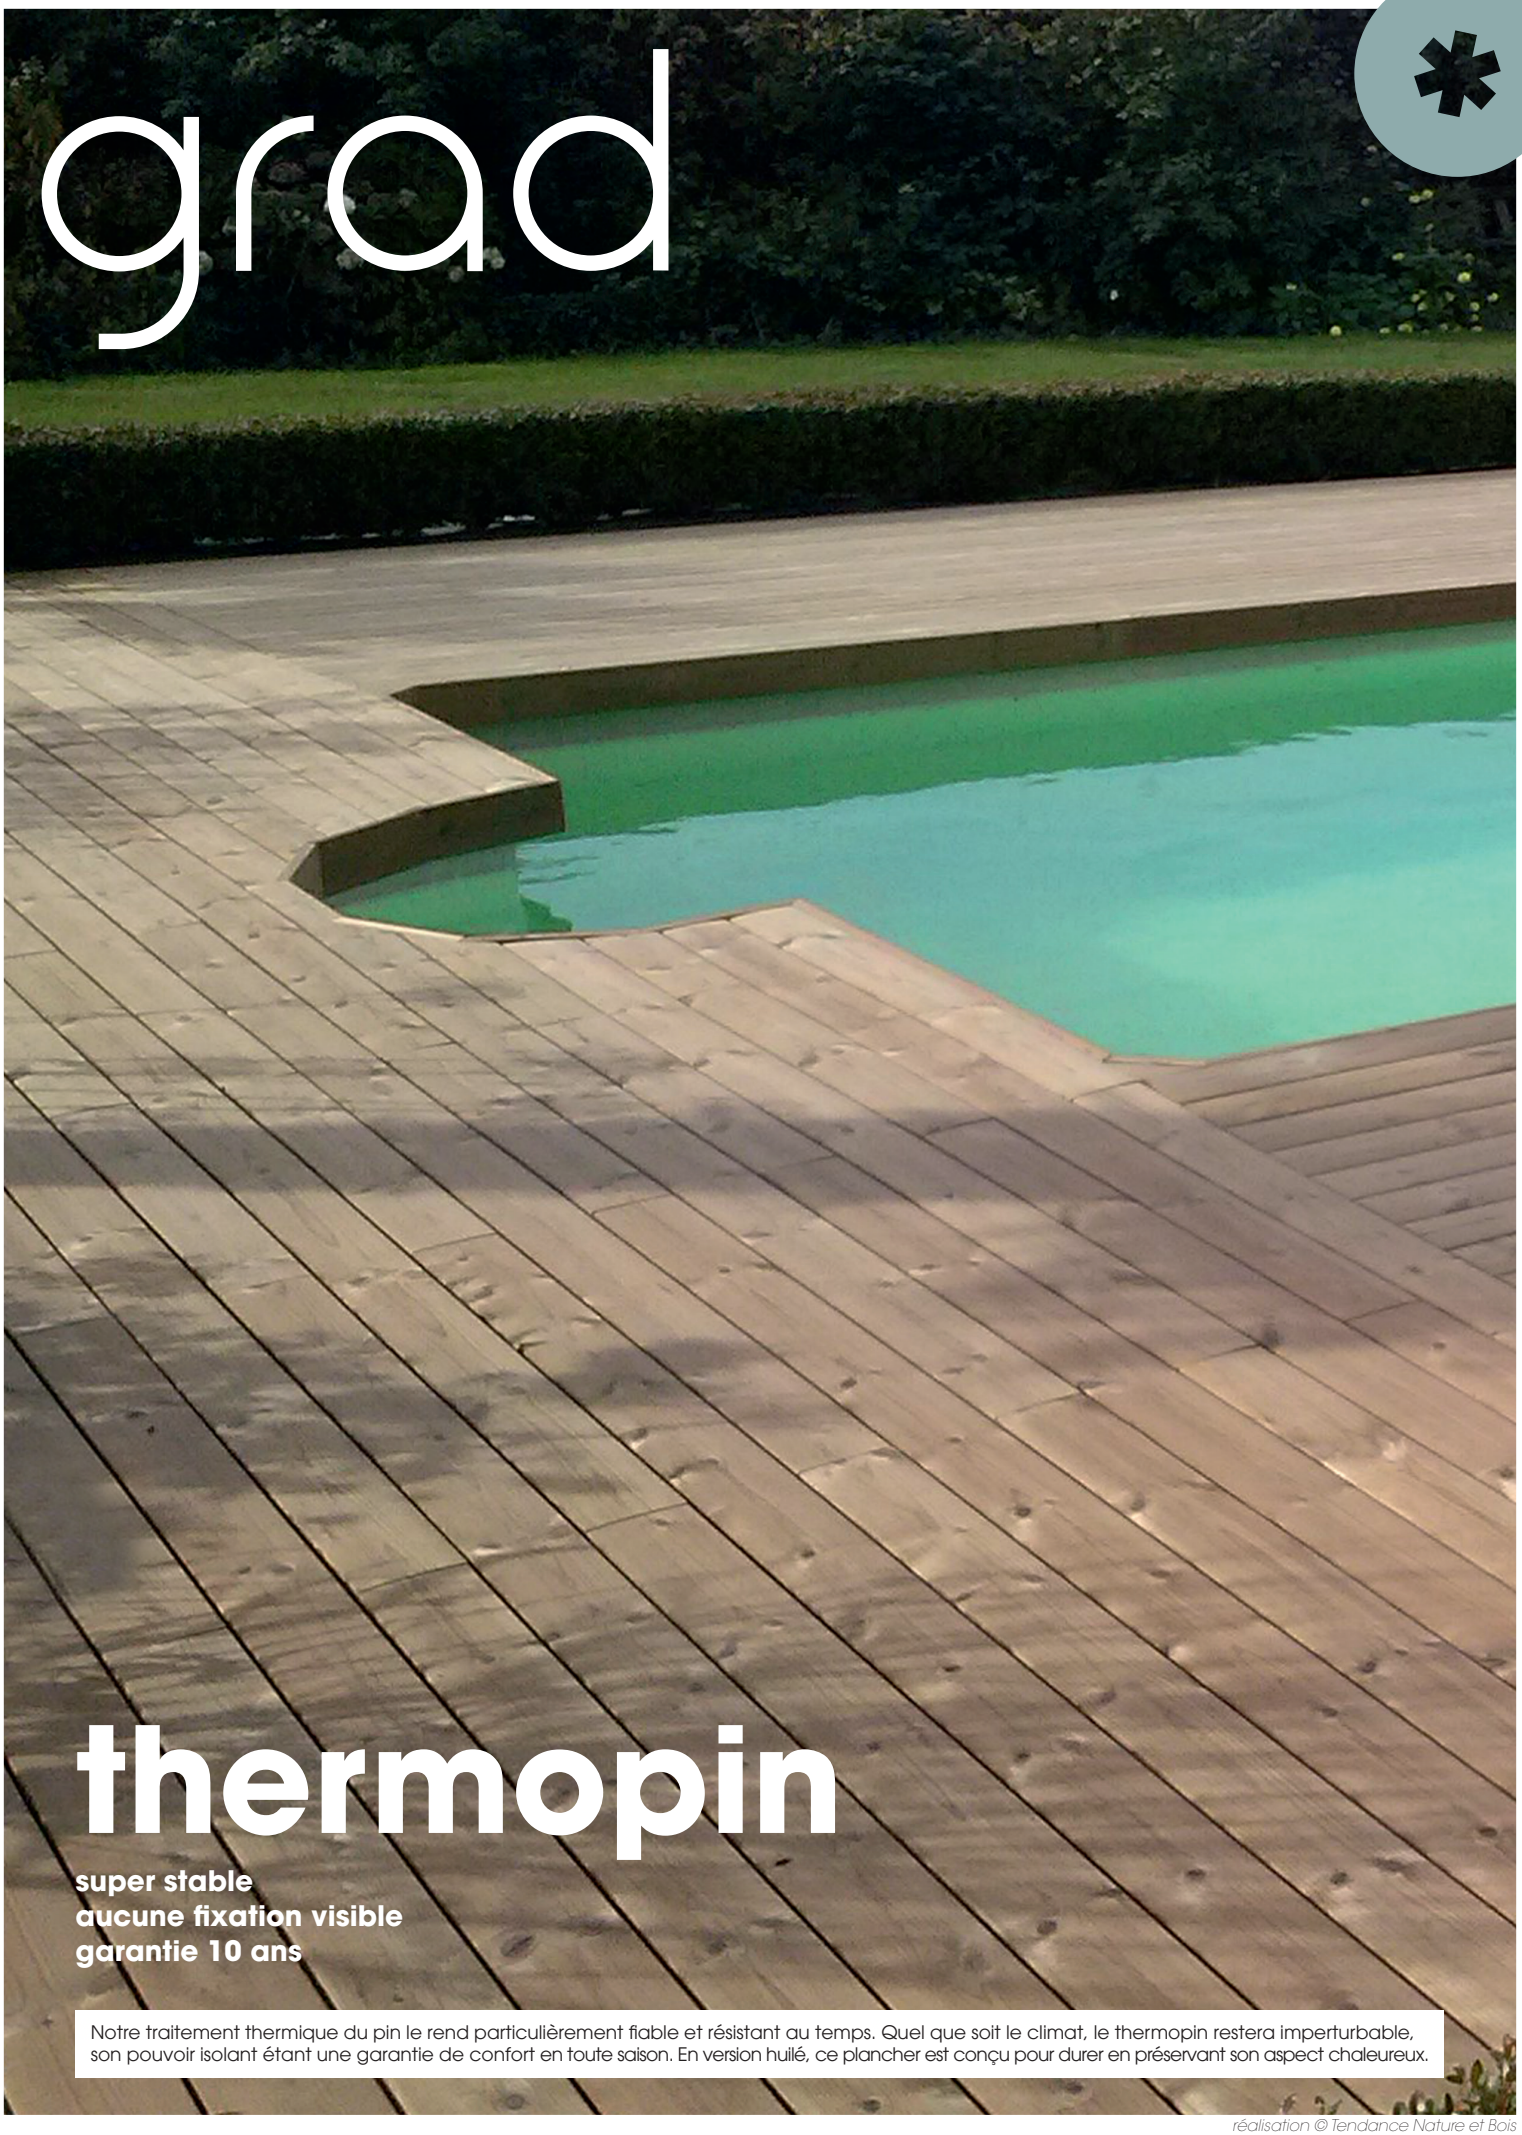

thermopin

super stable
aucune fixation visible
garantie 10 ans

Notre traitement thermique du pin le rend particulièrement fiable et résistant au temps. Quel que soit le climat, le thermopin restera imperturbable, son pouvoir isolant étant une garantie de confort en toute saison. En version huilé, ce plancher est conçu pour durer en préservant son aspect chaleureux.

réalisation © Tendance Nature et Bois

THERMOPIN

26 x 119 x 2400 / 4800 mm

	CARACTÉRISTIQUES	BÉNÉFICES
DESIGN	Teinte miel ou finition huilée plus chaude	Simple, sobre ou plus chaleureux pour la finition huilée
	Profil légèrement bombé	Favorise l'écoulement de l'eau
	Présence de noeuds plus foncés (2 à 5 / ml)	Look classique
	Sans fixations visibles	Finition parfaite
ROBUSTE	Pin Sylvestre (Pinus Sylvestris) Bois tendre, faible densité 410 kg/m³ Variations dimensionnelles maximales : 3%	Issu de forêts tempérées et bien gérées Son pouvoir isolant sera + performant Bonne résistance mécanique
	DTU 51.4 : tenue minimale de 100 kg aux test d'arrachements sur 2 points de fixation	Résultat obtenu avec le Thermopin : 180 kg
DURABLE	Traitement thermique : Ne nécessite pas de traitement chimique supplémentaire	Garantie 10 ans* La modification thermique permet d'augmenter la résistance naturelle du bois L'application huilée préserve pendant plusieurs mois la couleur du bois et protège de l'apparition de tâches
GÉNIAL	Fixation invisible par le clip JuAn® sur rail aluminium Bandeau de finition, matériau identique au plancher	Finition parfaite, alignement parfait
	Clés de démontage	Lames démontables (lame par lame)

Europe
Bois issu de forêts bien gérées

Nettoyage semestriel
nettoyer, dégriser, huiler

10 ANS

***Garantie 10 ans**
résistance contre les champignons, les vices de fabrication



Visualisation en 3D
sur notre configurateur grad 3D